

KANTOR CONTAINER

SITE OFFICE 2 LANTAI (40FT + 20FT)

SKU ARK-OF-2LT

40ft

Bekas Grade A

Pre-order

Custom



HARGA BELI

Rp 298.000.000

SEWA PER BULAN

Tidak disewakan

Dimensi luar Lantai 1: 12,19 x 2,44 m • Lantai 2: 6,06 x 2,44 m

Dimensi dalam Total ±42 m² ruang interior

Kapasitas 12-15 orang

Pengerjaan Produksi 5-6 minggu

Gabungan container 40ft di lantai dasar dan 20ft di lantai atas menciptakan kantor dua lantai yang representatif dengan rooftop terbuka. Struktur dihitung oleh tim engineer kami dan dilengkapi tangga besi serta railing pengaman.

Pilihan tepat untuk kantor proyek jangka panjang, kantor pemasaran perumahan, atau kantor operasional yang membutuhkan area luas dengan lahan terbatas.

SPESIFIKASI

Rangka	Rangka asli container + penguat hollow galvanis
Dinding luar	Plat baja corrugated (corten steel) 1,6-2,0 mm
Dinding dalam	PVC wall panel / GRC board, finishing cat
Insulasi	Glasswool 50 mm + aluminium foil
Plafon	PVC panel + lampu LED downlight
Lantai	Multiplek marine 18 mm + vinyl
Pintu	Pintu panel baja + kunci tanam
Jendela	Kaca 5 mm, frame aluminium + teralis
Instalasi listrik	3.500 VA, panel distribusi, 14 stop kontak, lampu LED
Cat	Primer epoxy anti karat + finishing PU
Tangga	Tangga besi siku + bordes, railing pipa galvanis

FITUR & KELENGKAPAN


- ✓ 2 lantai + rooftop terbuka
- ✓ Tangga besi + railing
- ✓ Struktur dihitung engineer
- ✓ 6 jendela + 3 pintu
- ✓ Siap untuk 3 unit AC
- ✓ Bisa dibongkar-pasang & dipindah



Rooftop

Lantai plat bordes + railing 1 m

GAMBAR DIMENSI

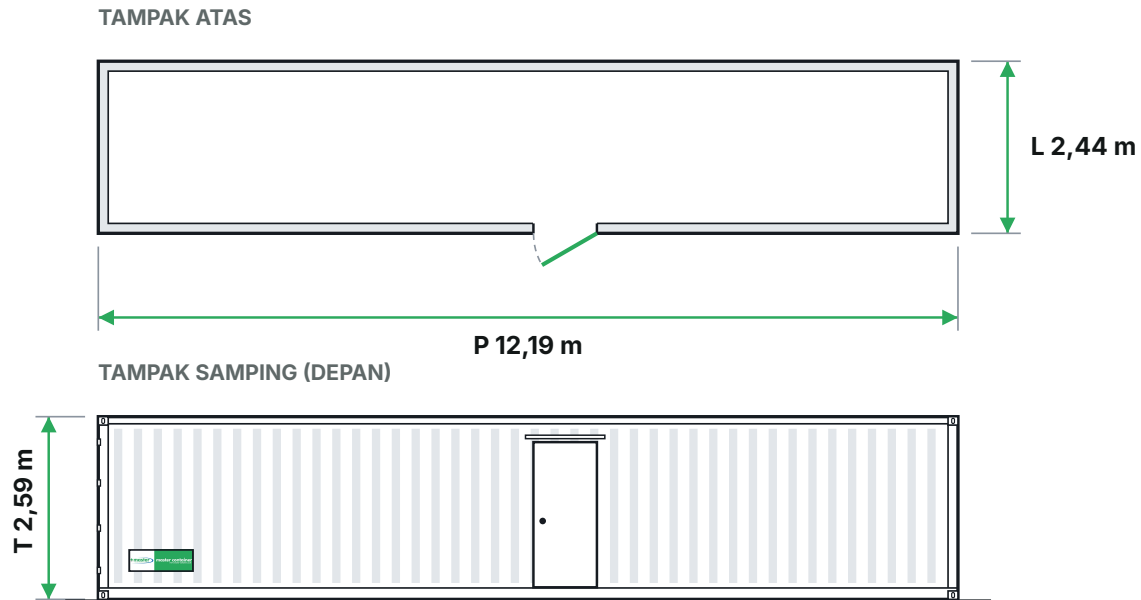

1 pintu — Ukuran luar standar; posisi pintu, jendela & perlengkapan dapat disesuaikan.

TAMBAHAN (OPSIONAL)

TAMBAHAN	BELI	SEWA/BLN
AC Split 1 PK (unit + instalasi)	Rp 4.750.000	Rp 350.000
AC Split 2 PK (unit + instalasi)	Rp 7.900.000	Rp 550.000
Paket Furnitur Kantor (meja, kursi, lemari arsip)	Rp 6.500.000	Rp 450.000
Toilet Dalam (kloset, wastafel, exhaust)	Rp 12.500.000	Rp 650.000
CCTV 2 Kamera + Alarm	Rp 3.600.000	Rp 300.000
Lantai Vinyl Motif Kayu	Rp 3.200.000	—
Cat Custom Warna + Logo Perusahaan	Rp 4.250.000	—
Panel Surya 1 kWp + Inverter	Rp 18.500.000	—
Pedestal Beton (per buah)	Rp 500.000	—
Tangga & Balkon Besi	Rp 15.000.000	—
Steel Cabinet 2 Pintu (per buah)	Rp 3.500.000	—
Filing Cabinet 4 Laci (per buah)	Rp 3.500.000	—

